


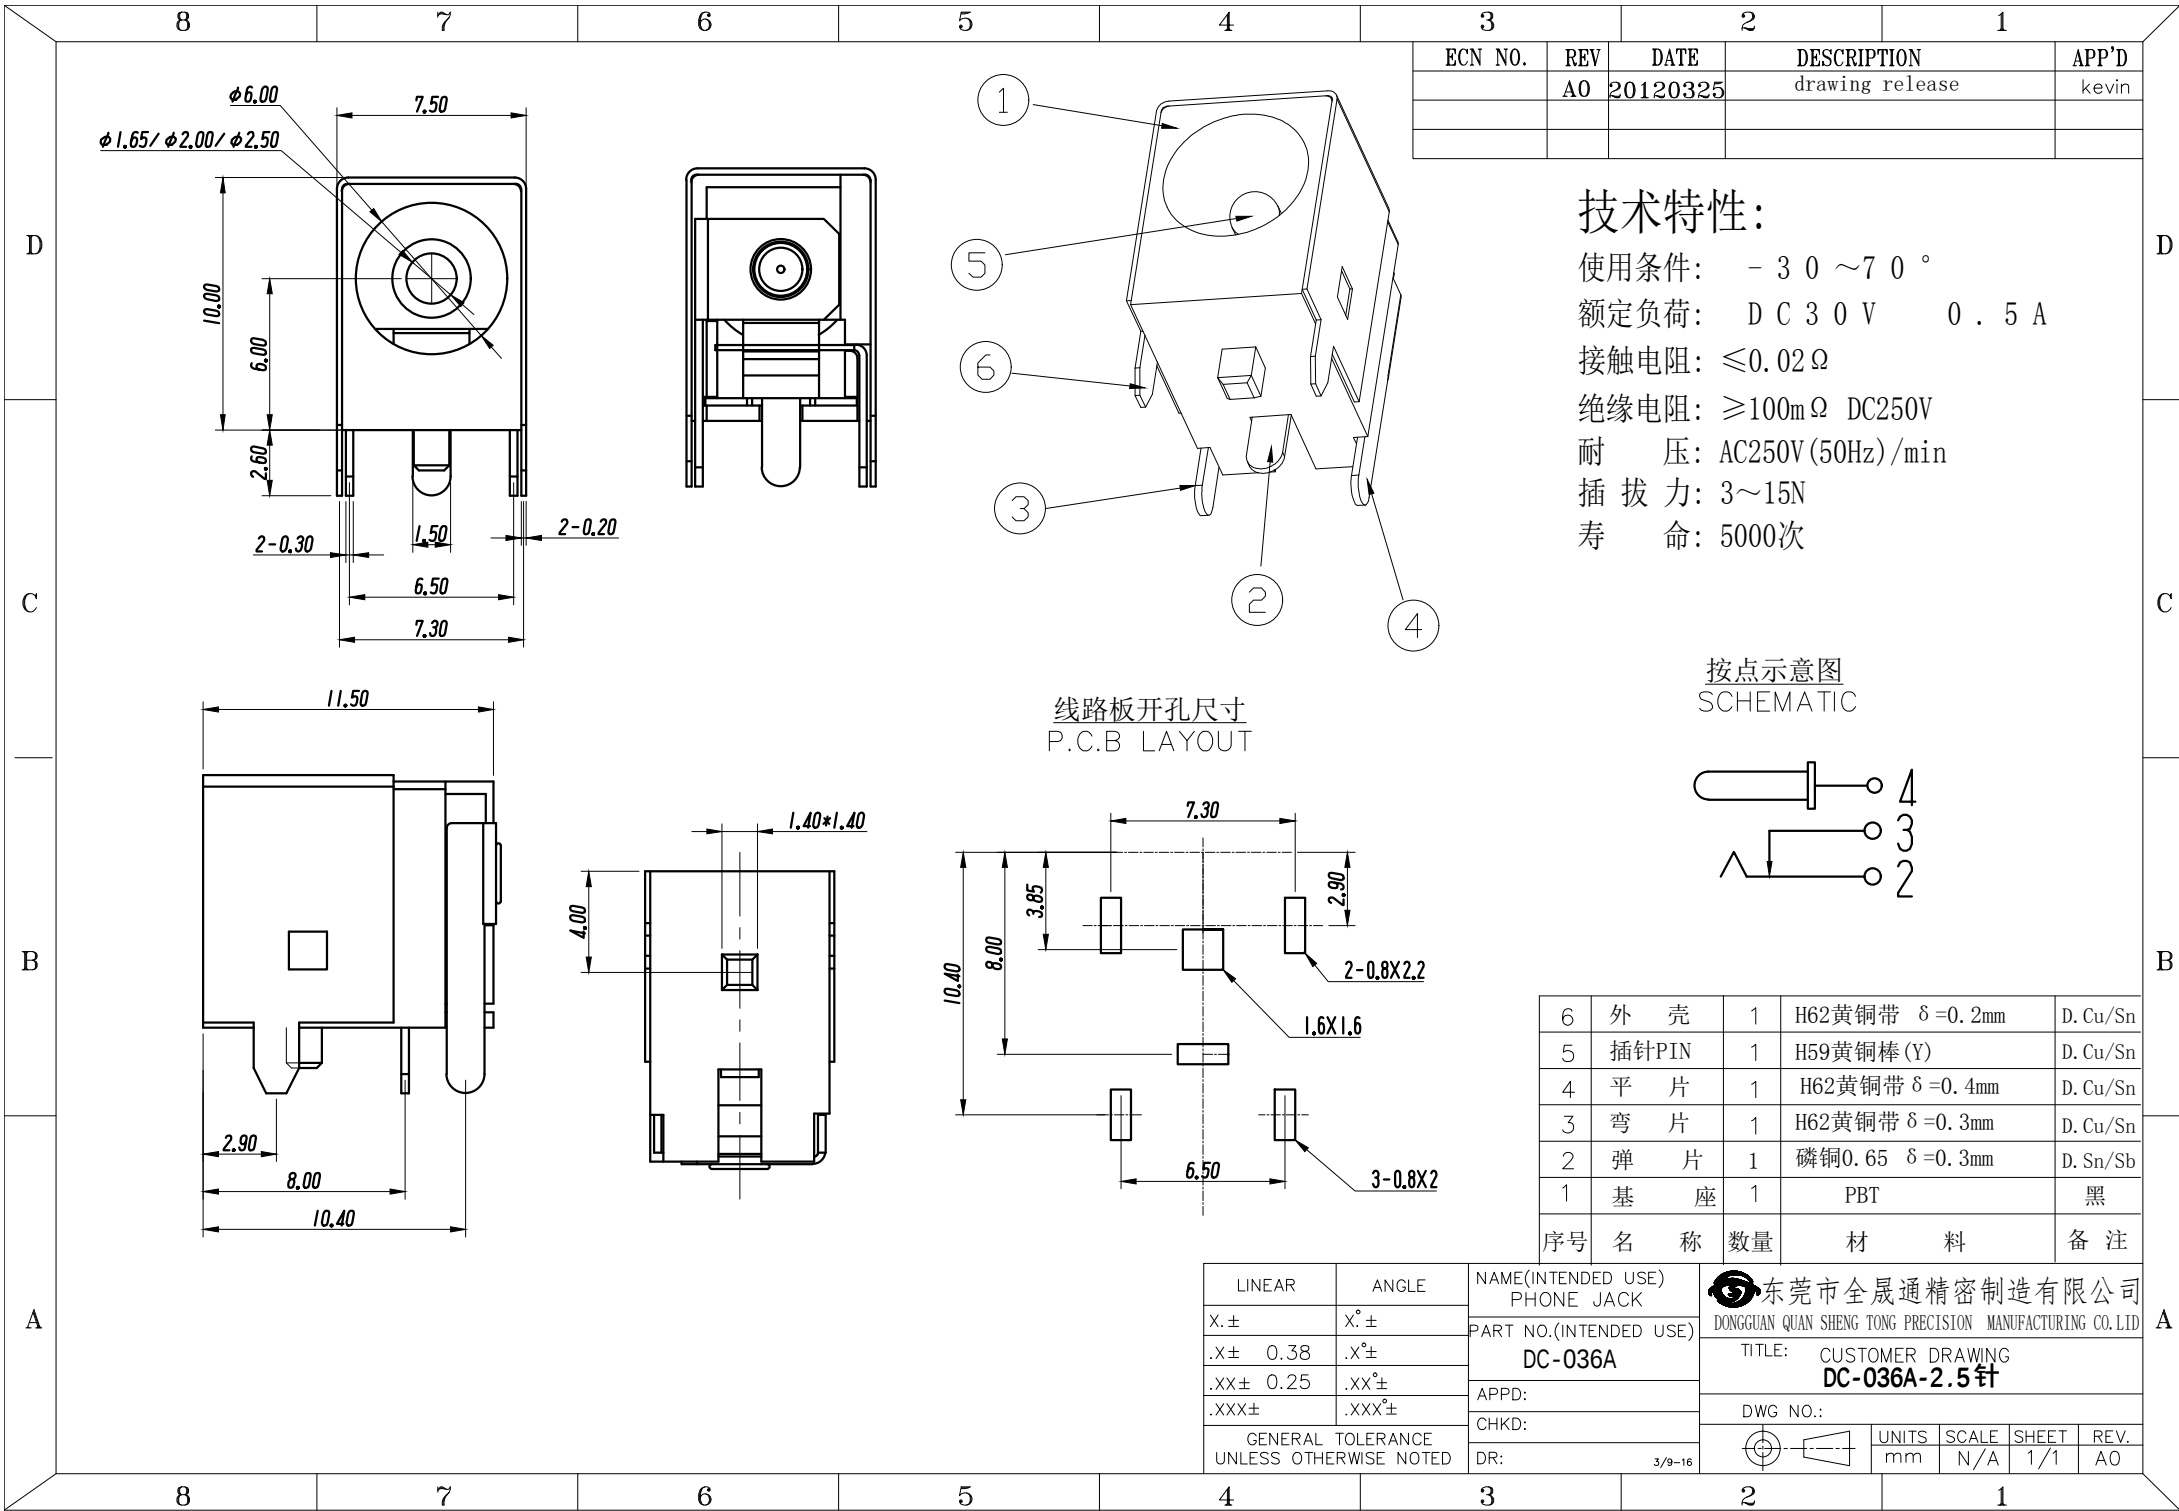


ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	APP'D
	A0	20120325	drawing release	kevin

技术特性:

使用条件: - 3 0 ~ 7 0 °
额定负荷: D C 3 0 V 0 . 5 A
接触电阻: ≤ 0.02 Ω
绝缘电阻: ≥ 100m Ω DC250V
耐 压: AC250V (50Hz) /min
插 拔 力: 3~15N
寿 命: 5000次

按点示意图
SCHEMATIC



6	外 壳	1	H62黄铜带 δ=0.2mm	D. Cu/Sn
5	插针PIN	1	H59黄铜棒(Y)	D. Cu/Sn
4	平 片	1	H62黄铜带 δ=0.4mm	D. Cu/Sn
3	弯 片	1	H62黄铜带 δ=0.3mm	D. Cu/Sn
2	弹 片	1	磷铜0.65 δ=0.3mm	D. Sn/Sb
1	基 座	1	PBT	黑
序号	名 称	数量	材 料	备 注

LINEAR	ANGLE	NAME(INTENDED USE) PHONE JACK	东莞市全晟通精密制造有限公司 DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO. LTD			
X. ±	X. ° ±	PART NO.(INTENDED USE) DC-036A				
.X ± 0.38	.X ° ±	APPD:	TITLE: CUSTOMER DRAWING DC-036A-2.5 针			
.XX ± 0.25	.XX ° ±	CHKD:	DWG NO.:			
.XXX ±	.XXX ° ±	DR:	3/9-16			
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED			UNITS mm			
			SCALE N/A			
			SHEET 1/1			
			REV. A0			