



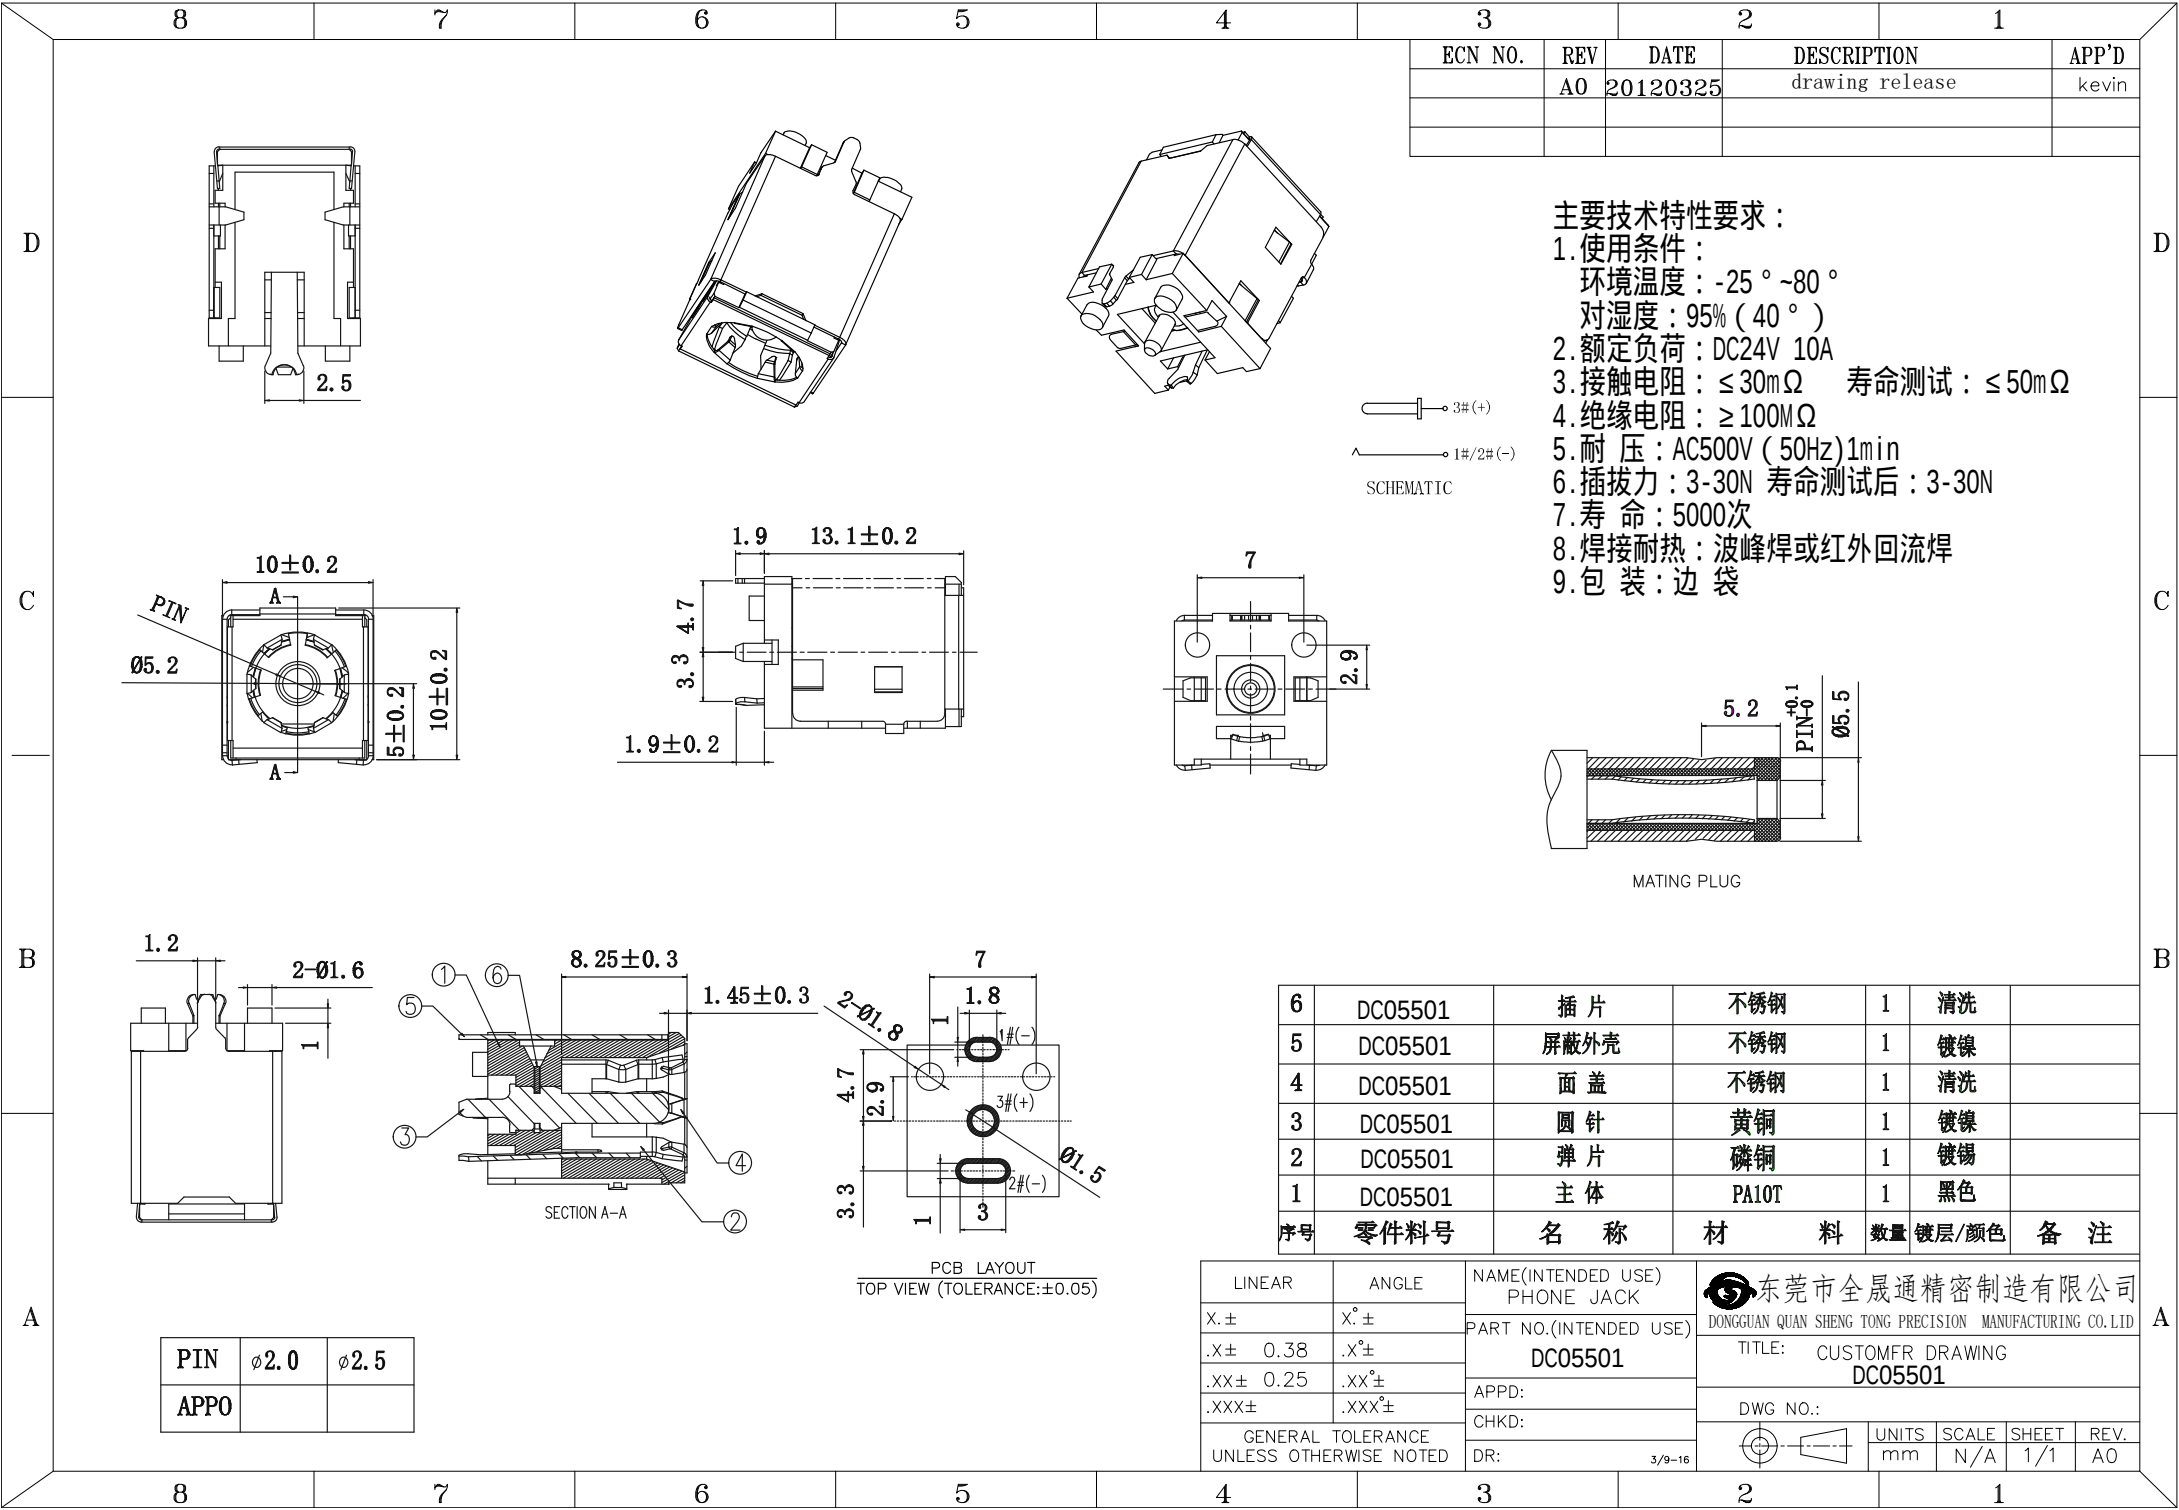

| ECN NO. | REV | DATE     | DESCRIPTION     | APP'D |
|---------|-----|----------|-----------------|-------|
|         | A0  | 20120325 | drawing release | kevin |
|         |     |          |                 |       |
|         |     |          |                 |       |

- 主要技术特性要求：
- 1.使用条件：  
环境温度：-25 ° ~80 °  
对湿度：95% (40 °)
  - 2.额定负荷：DC24V 10A
  - 3.接触电阻：≤30mΩ 寿命测试：≤50mΩ
  - 4.绝缘电阻：≥100MΩ
  - 5.耐 压：AC500V (50Hz)1min
  - 6.插拔力：3-30N 寿命测试后：3-30N
  - 7.寿 命：5000次
  - 8.焊接耐热：波峰焊或红外回流焊
  - 9.包 装：边 袋

3# (+)  
1# / 2# (-)  
SCHEMATIC

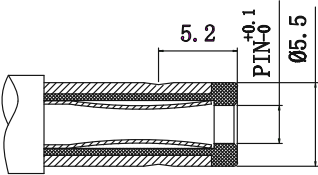

MATING PLUG

|    |         |      |       |    |       |     |
|----|---------|------|-------|----|-------|-----|
| 6  | DC05501 | 插 片  | 不锈钢   | 1  | 清洗    |     |
| 5  | DC05501 | 屏蔽外壳 | 不锈钢   | 1  | 镀镍    |     |
| 4  | DC05501 | 面 盖  | 不锈钢   | 1  | 清洗    |     |
| 3  | DC05501 | 圆 针  | 黄铜    | 1  | 镀镍    |     |
| 2  | DC05501 | 弹 片  | 磷铜    | 1  | 镀锡    |     |
| 1  | DC05501 | 主 体  | PA10T | 1  | 黑色    |     |
| 序号 | 零件料号    | 名 称  | 材 料   | 数量 | 镀层/颜色 | 备 注 |

|                                             |          |                                   |                                                                            |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| LINEAR                                      | ANGLE    | NAME(INTENDED USE)<br>PHONE JACK  | 东莞市全晟通精密制造有限公司<br>DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD |  |  |  |
| X. ±                                        | X. ° ±   | PART NO.(INTENDED USE)<br>DC05501 |                                                                            |  |  |  |
| .XX ± 0.38                                  | .XX ° ±  | APPD:                             | TITLE: CUSTOMFR DRAWING<br>DC05501                                         |  |  |  |
| .XX ± 0.25                                  | .XX ° ±  | CHKD:                             | DWG NO.:                                                                   |  |  |  |
| .XXX ±                                      | .XXX ° ± | DR:                               | 3/9-16                                                                     |  |  |  |
| GENERAL TOLERANCE<br>UNLESS OTHERWISE NOTED |          |                                   | UNITS SCALE SHEET REV.<br>mm N/A 1/1 A0                                    |  |  |  |