



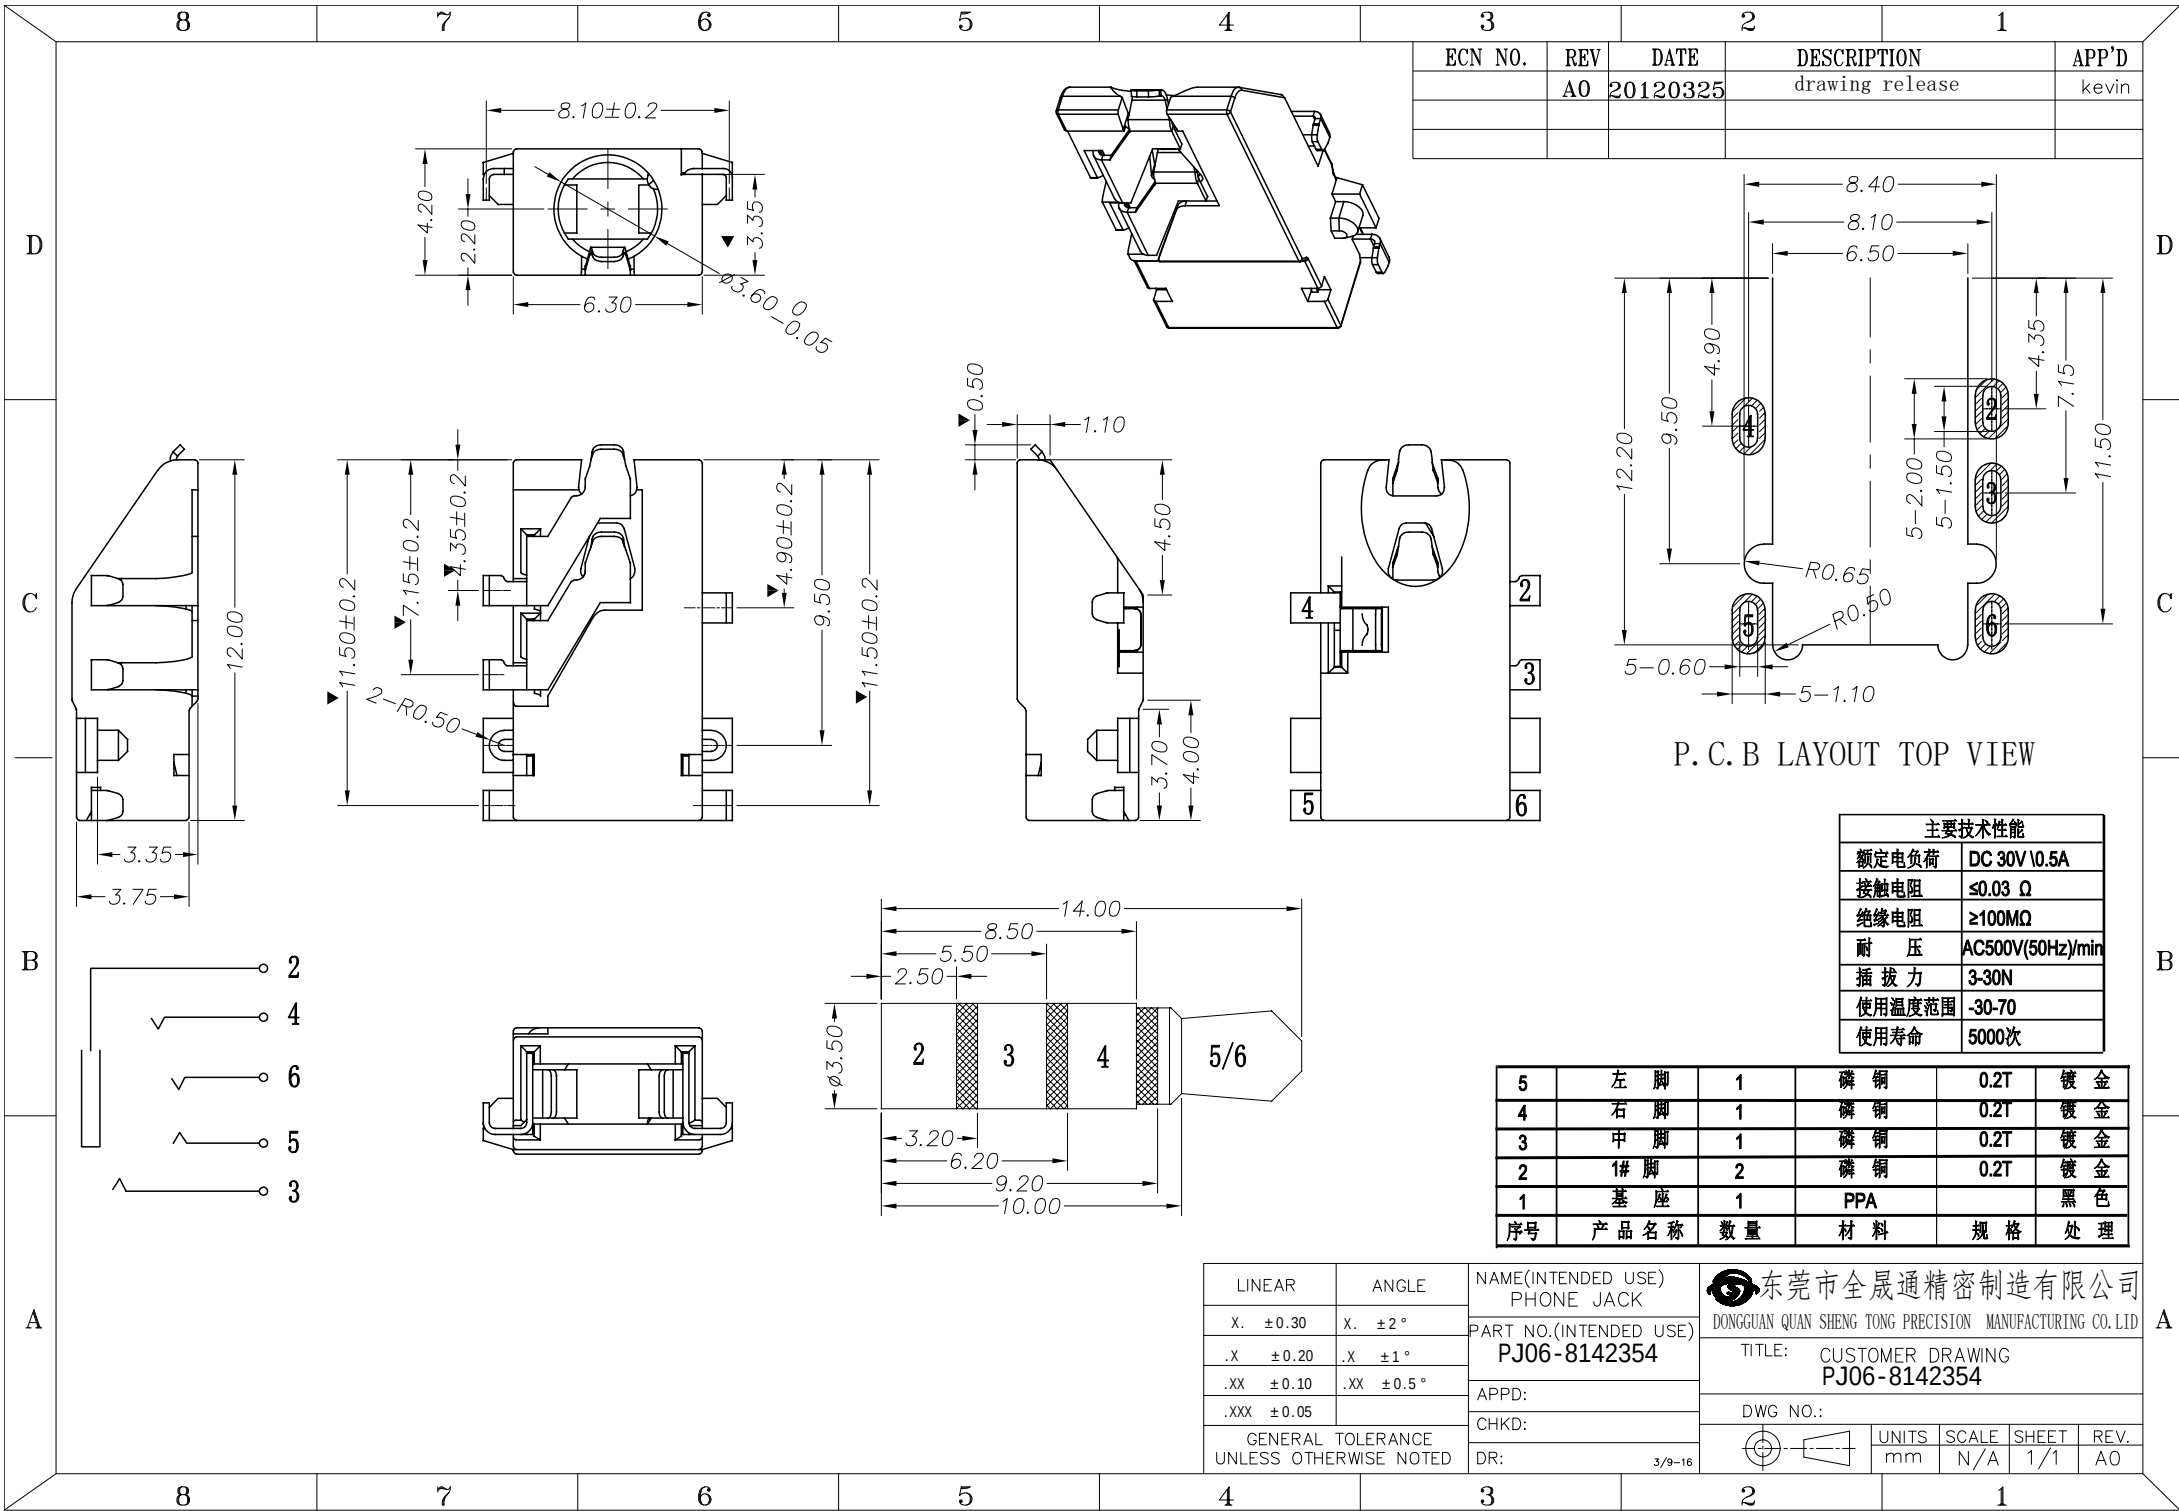

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	APP'D
	A0	20120325	drawing release	kevin

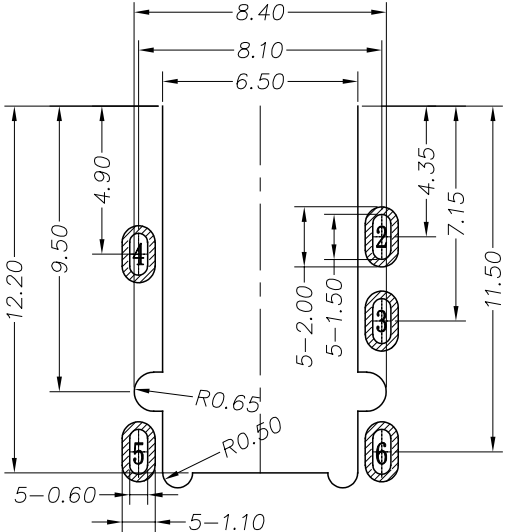


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03 Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70
使用寿命	5000次

5	左 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金
4	右 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金
3	中 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金
2	1# 脚	2	磷 铜	0.2T	镀 金
1	基 座	1	PPA		黑 色

序号	产品 名称	数量	材 料	规 格	处 理
5	左 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金
4	右 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金
3	中 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金
2	1# 脚	2	磷 铜	0.2T	镀 金
1	基 座	1	PPA		黑 色

LINEAR	ANGLE	NAME(INTENDED USE) PHONE JACK
X. ±0.30	X. ±2°	PART NO.(INTENDED USE) PJ06-8142354
.X ±0.20	.X ±1°	APPD:
.XX ±0.10	.XX ±0.5°	CHKD:
.XXX ±0.05		DR:
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED		3/9-16

东莞市全晟通精密制造有限公司 DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO. LTD					
TITLE: CUSTOMER DRAWING PJ06-8142354					
DWG NO.:					
					
UNITS	SCALE	SHEET	REV.		
mm	N/A	1/1	A0		