


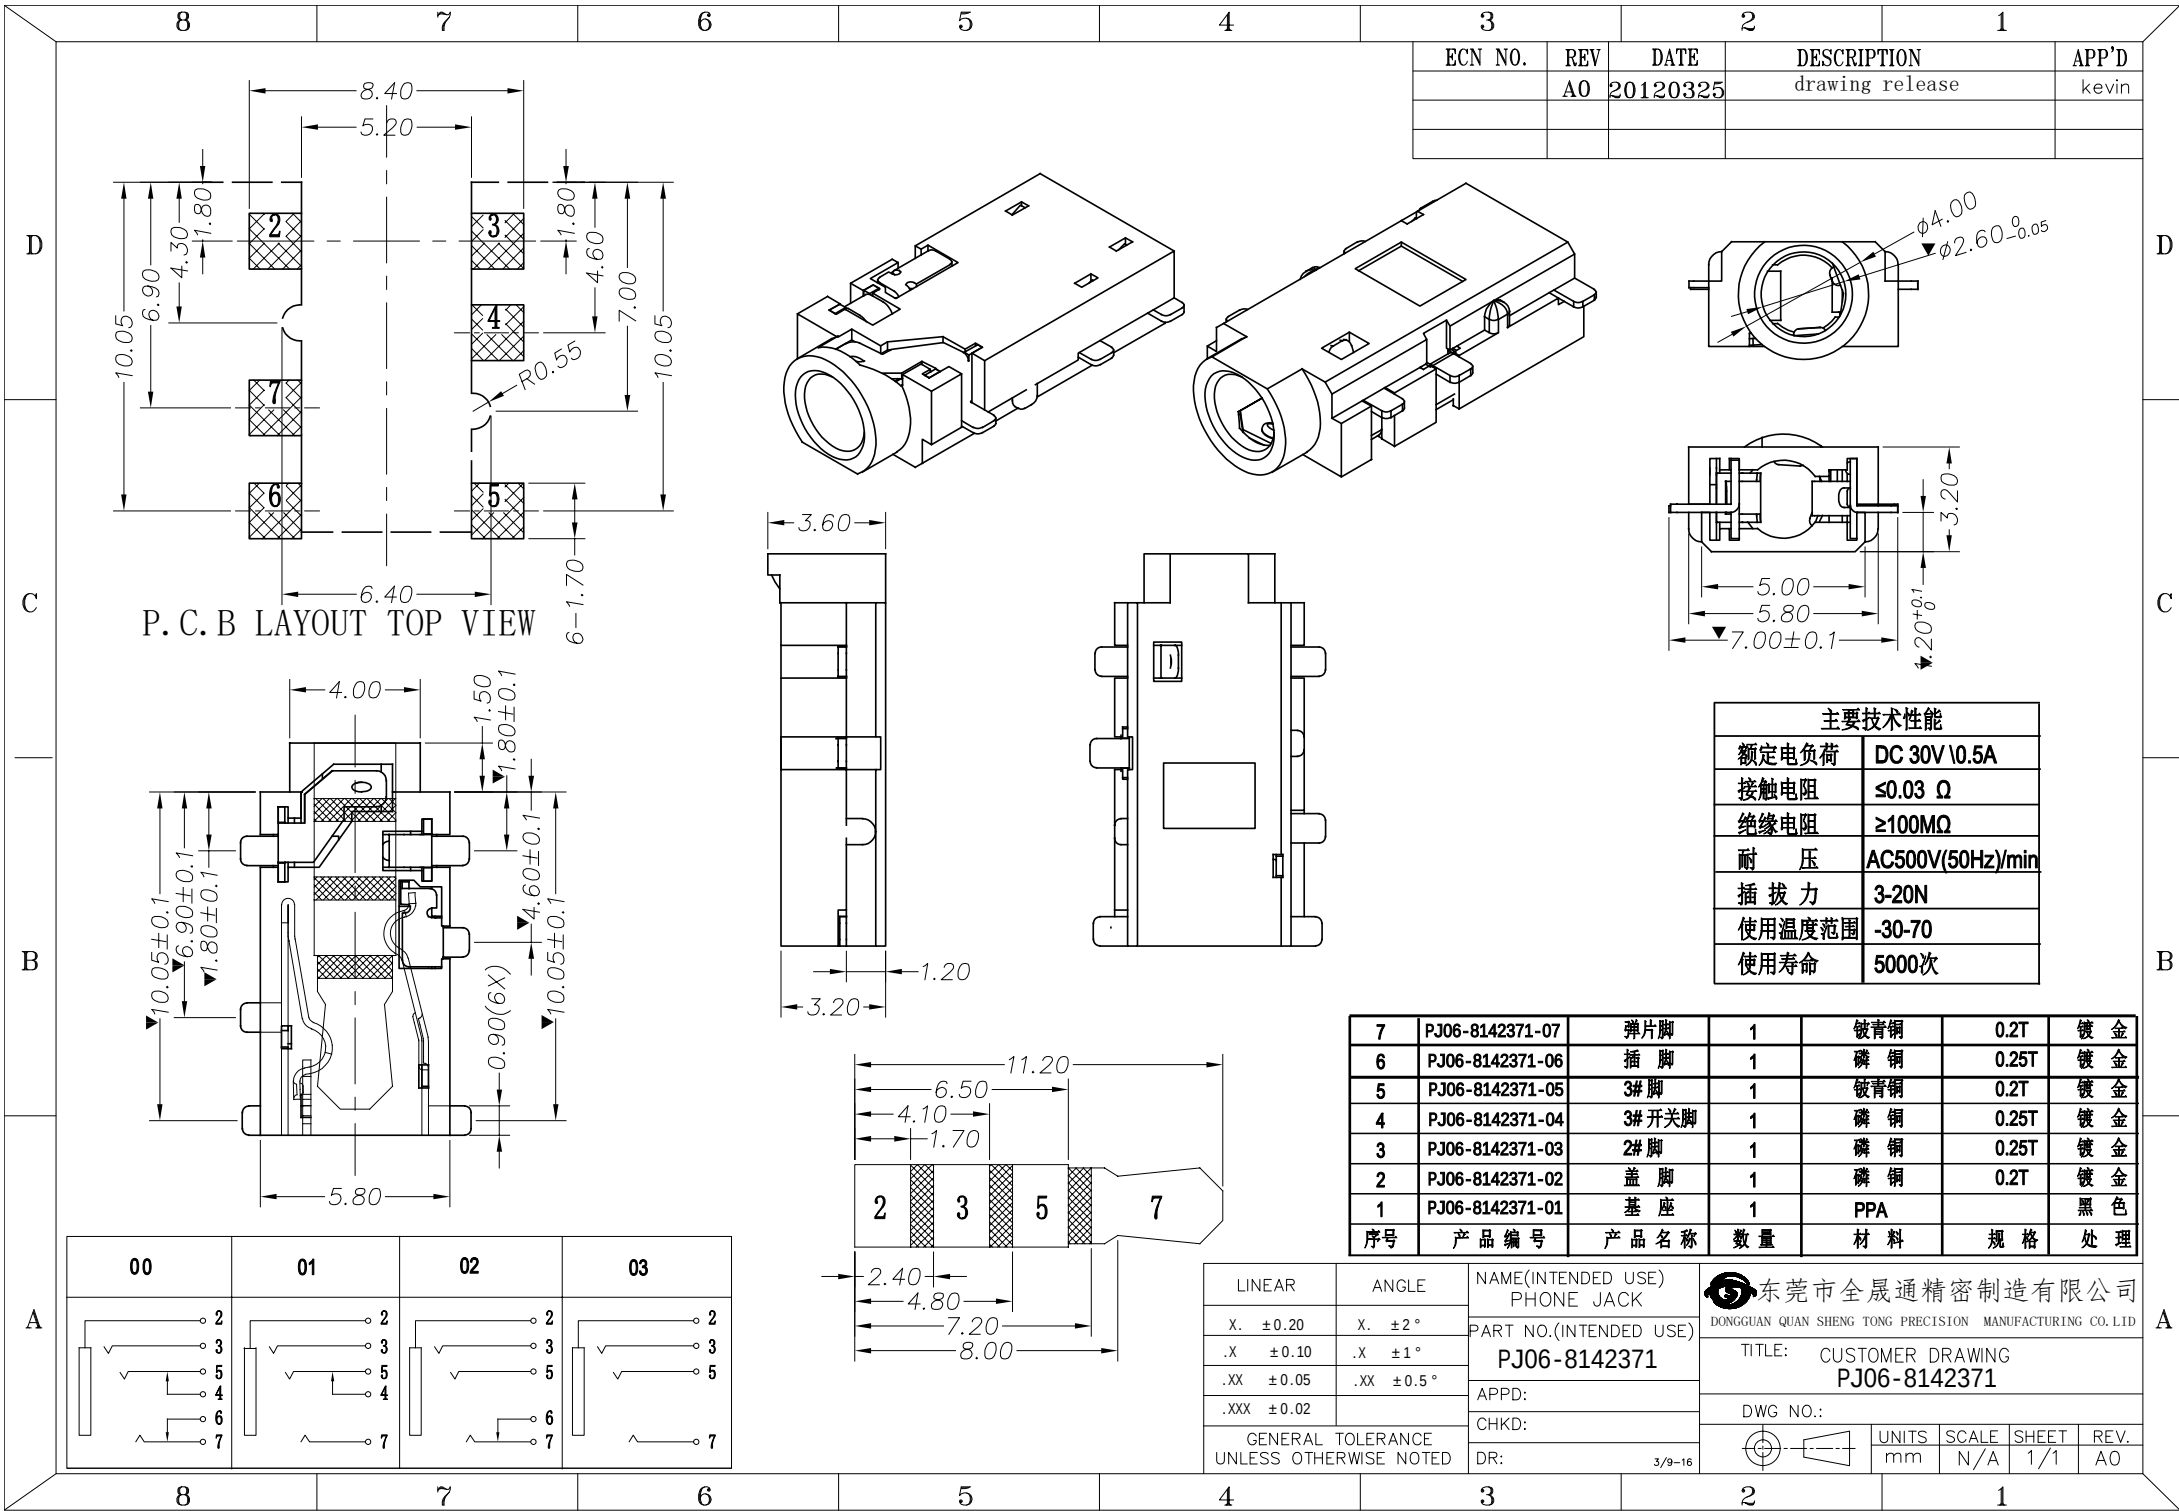

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	APP'D
	A0	20120325	drawing release	kevin

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03 Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30-70
使用寿命	5000次

7	PJ06-8142371-07	弹片脚	1	铍青铜	0.2T	镀 金
6	PJ06-8142371-06	插 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 金
5	PJ06-8142371-05	3# 脚	1	铍青铜	0.2T	镀 金
4	PJ06-8142371-04	3# 开关脚	1	磷 铜	0.25T	镀 金
3	PJ06-8142371-03	2# 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 金
2	PJ06-8142371-02	盖 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金
1	PJ06-8142371-01	基 座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

LINEAR	ANGLE	NAME(INTENDED USE) PHONE JACK
X. ±0.20	X. ±2°	PART NO.(INTENDED USE) PJ06-8142371
.X ±0.10	.X ±1°	APPD:
.XX ±0.05	.XX ±0.5°	CHKD:
.XXX ±0.02		DR:
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED		3/9-16

东莞市全晟通精密制造有限公司 DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO. LTD			
TITLE: CUSTOMER DRAWING PJ06-8142371			
DWG NO.:			
	UNITS mm	SCALE N/A	SHEET 1/1
		REV. A0	