


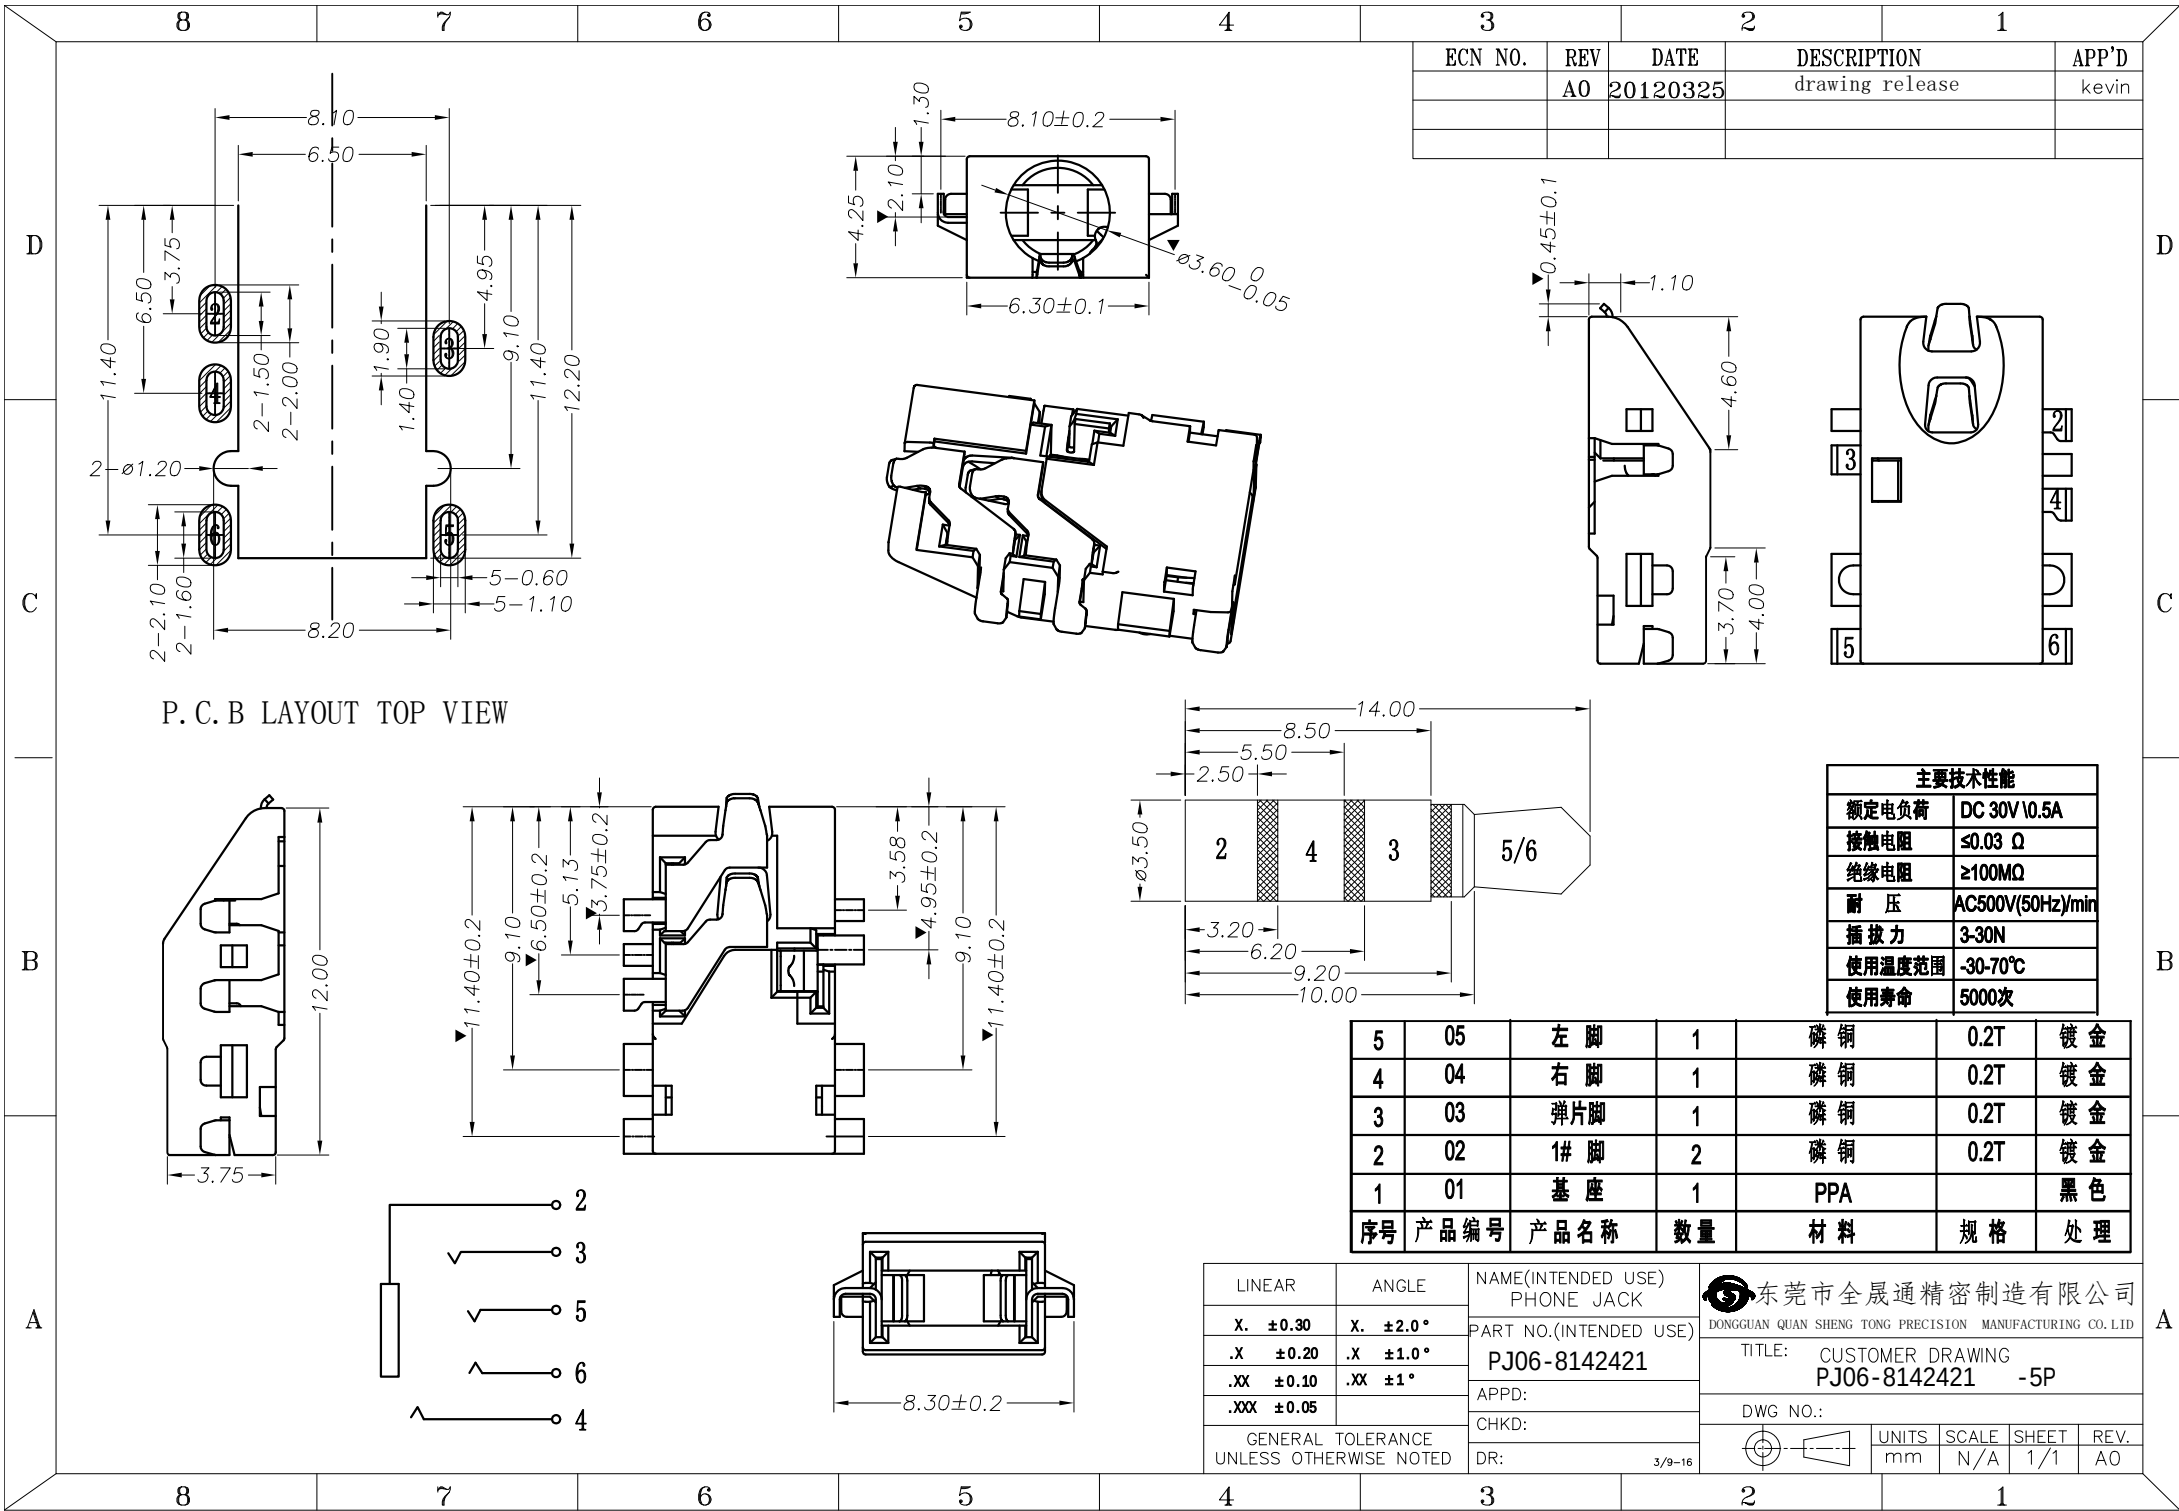

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	APP'D
	A0	20120325	drawing release	kevin

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V 0.5A
接触电阻	≤0.03 Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

5	05	左脚	1	磷铜	0.2T	镀金
4	04	右脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	03	弹片脚	1	磷铜	0.2T	镀金
2	02	1#脚	2	磷铜	0.2T	镀金
1	01	基座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

LINEAR	ANGLE	NAME(INTENDED USE) PHONE JACK	东莞市全晟通精密制造有限公司			
X. ±0.30	X. ±2.0°	PART NO.(INTENDED USE) PJ06-8142421	DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO. LTD			
.X ±0.20	.X ±1.0°	APPD:	TITLE: CUSTOMER DRAWING PJ06-8142421 -5P			
.XX ±0.10	.XX ±1°	CHKD:	DWG NO.:			
.XXX ±0.05		DR:	3/9-16			
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED			UNITS SCALE SHEET REV. mm N/A 1/1 A0			