


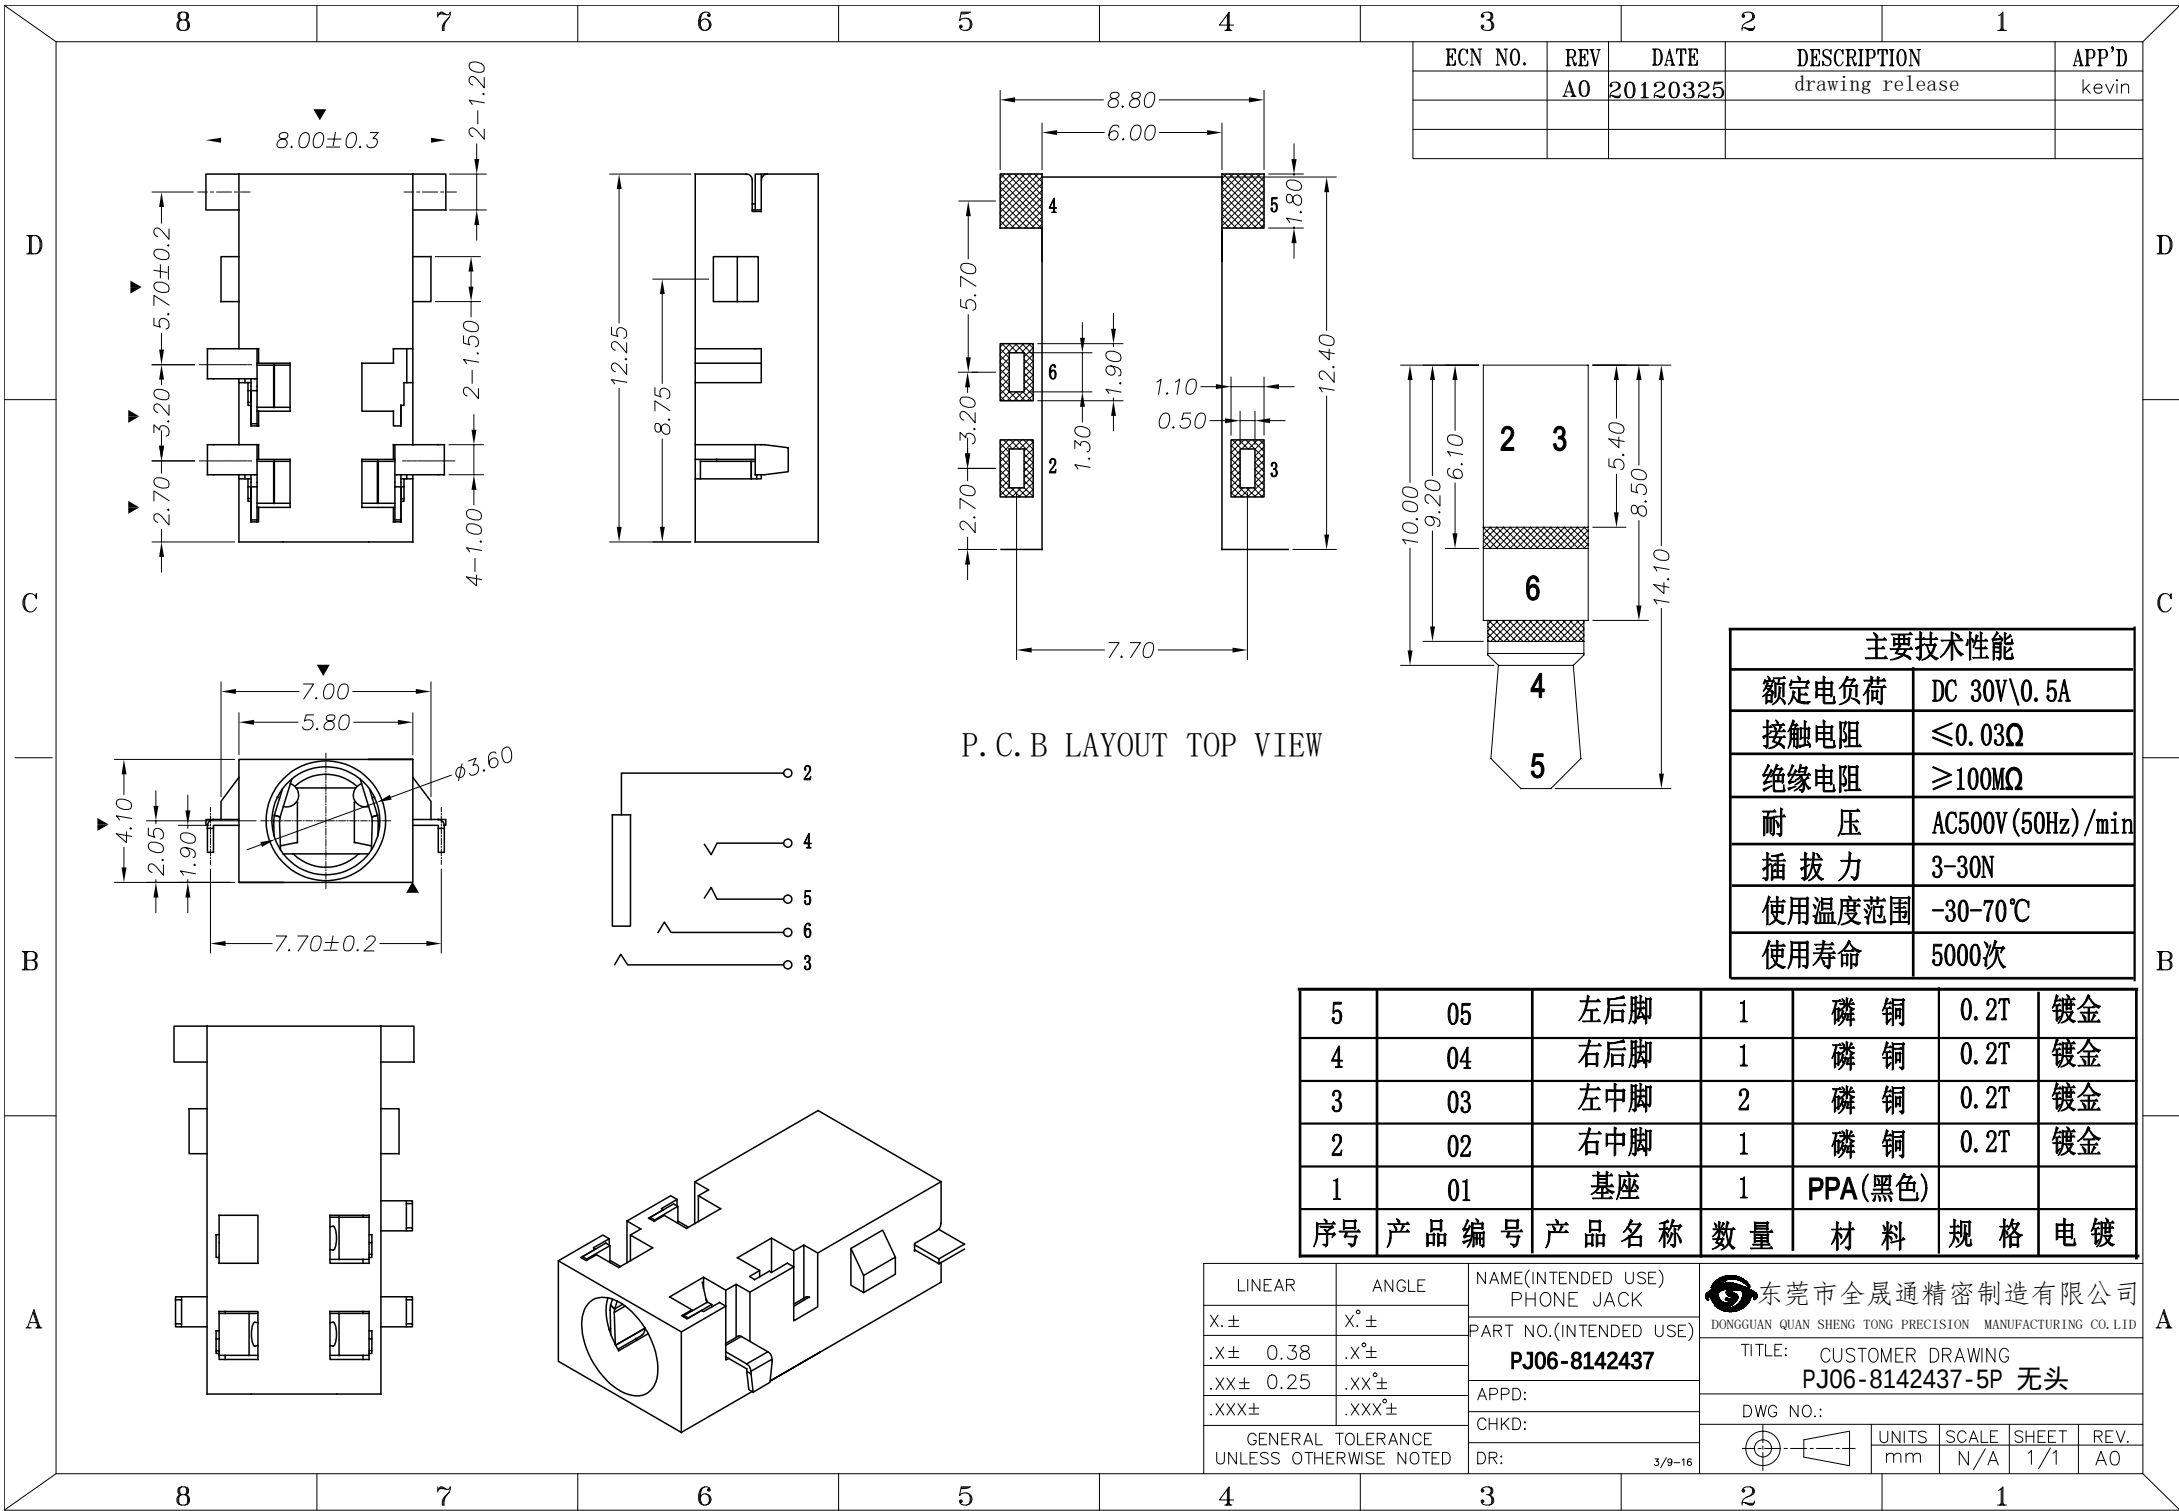

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	APP'D
	A0	20120325	drawing release	kevin

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V (50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

5	05	左后脚	1	磷 铜	0.2T	镀金
4	04	右后脚	1	磷 铜	0.2T	镀金
3	03	左中脚	2	磷 铜	0.2T	镀金
2	02	右中脚	1	磷 铜	0.2T	镀金
1	01	基座	1	PPA(黑色)		
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀

LINEAR	ANGLE	NAME(INTENDED USE) PHONE JACK	东莞市全晟通精密制造有限公司 DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO. LTD			
X.±	X°.±	PART NO.(INTENDED USE) PJ06-8142437				
.X± 0.38	.X°.±	APPD:	TITLE: CUSTOMER DRAWING PJ06-8142437-5P 无头			
.XX± 0.25	.XX°.±	CHKD:	DWG NO.:			
.XXX±	.XXX°.±	DR:	3/9-16			
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED			UNITS SCALE SHEET REV. mm N/A 1/1 A0			