



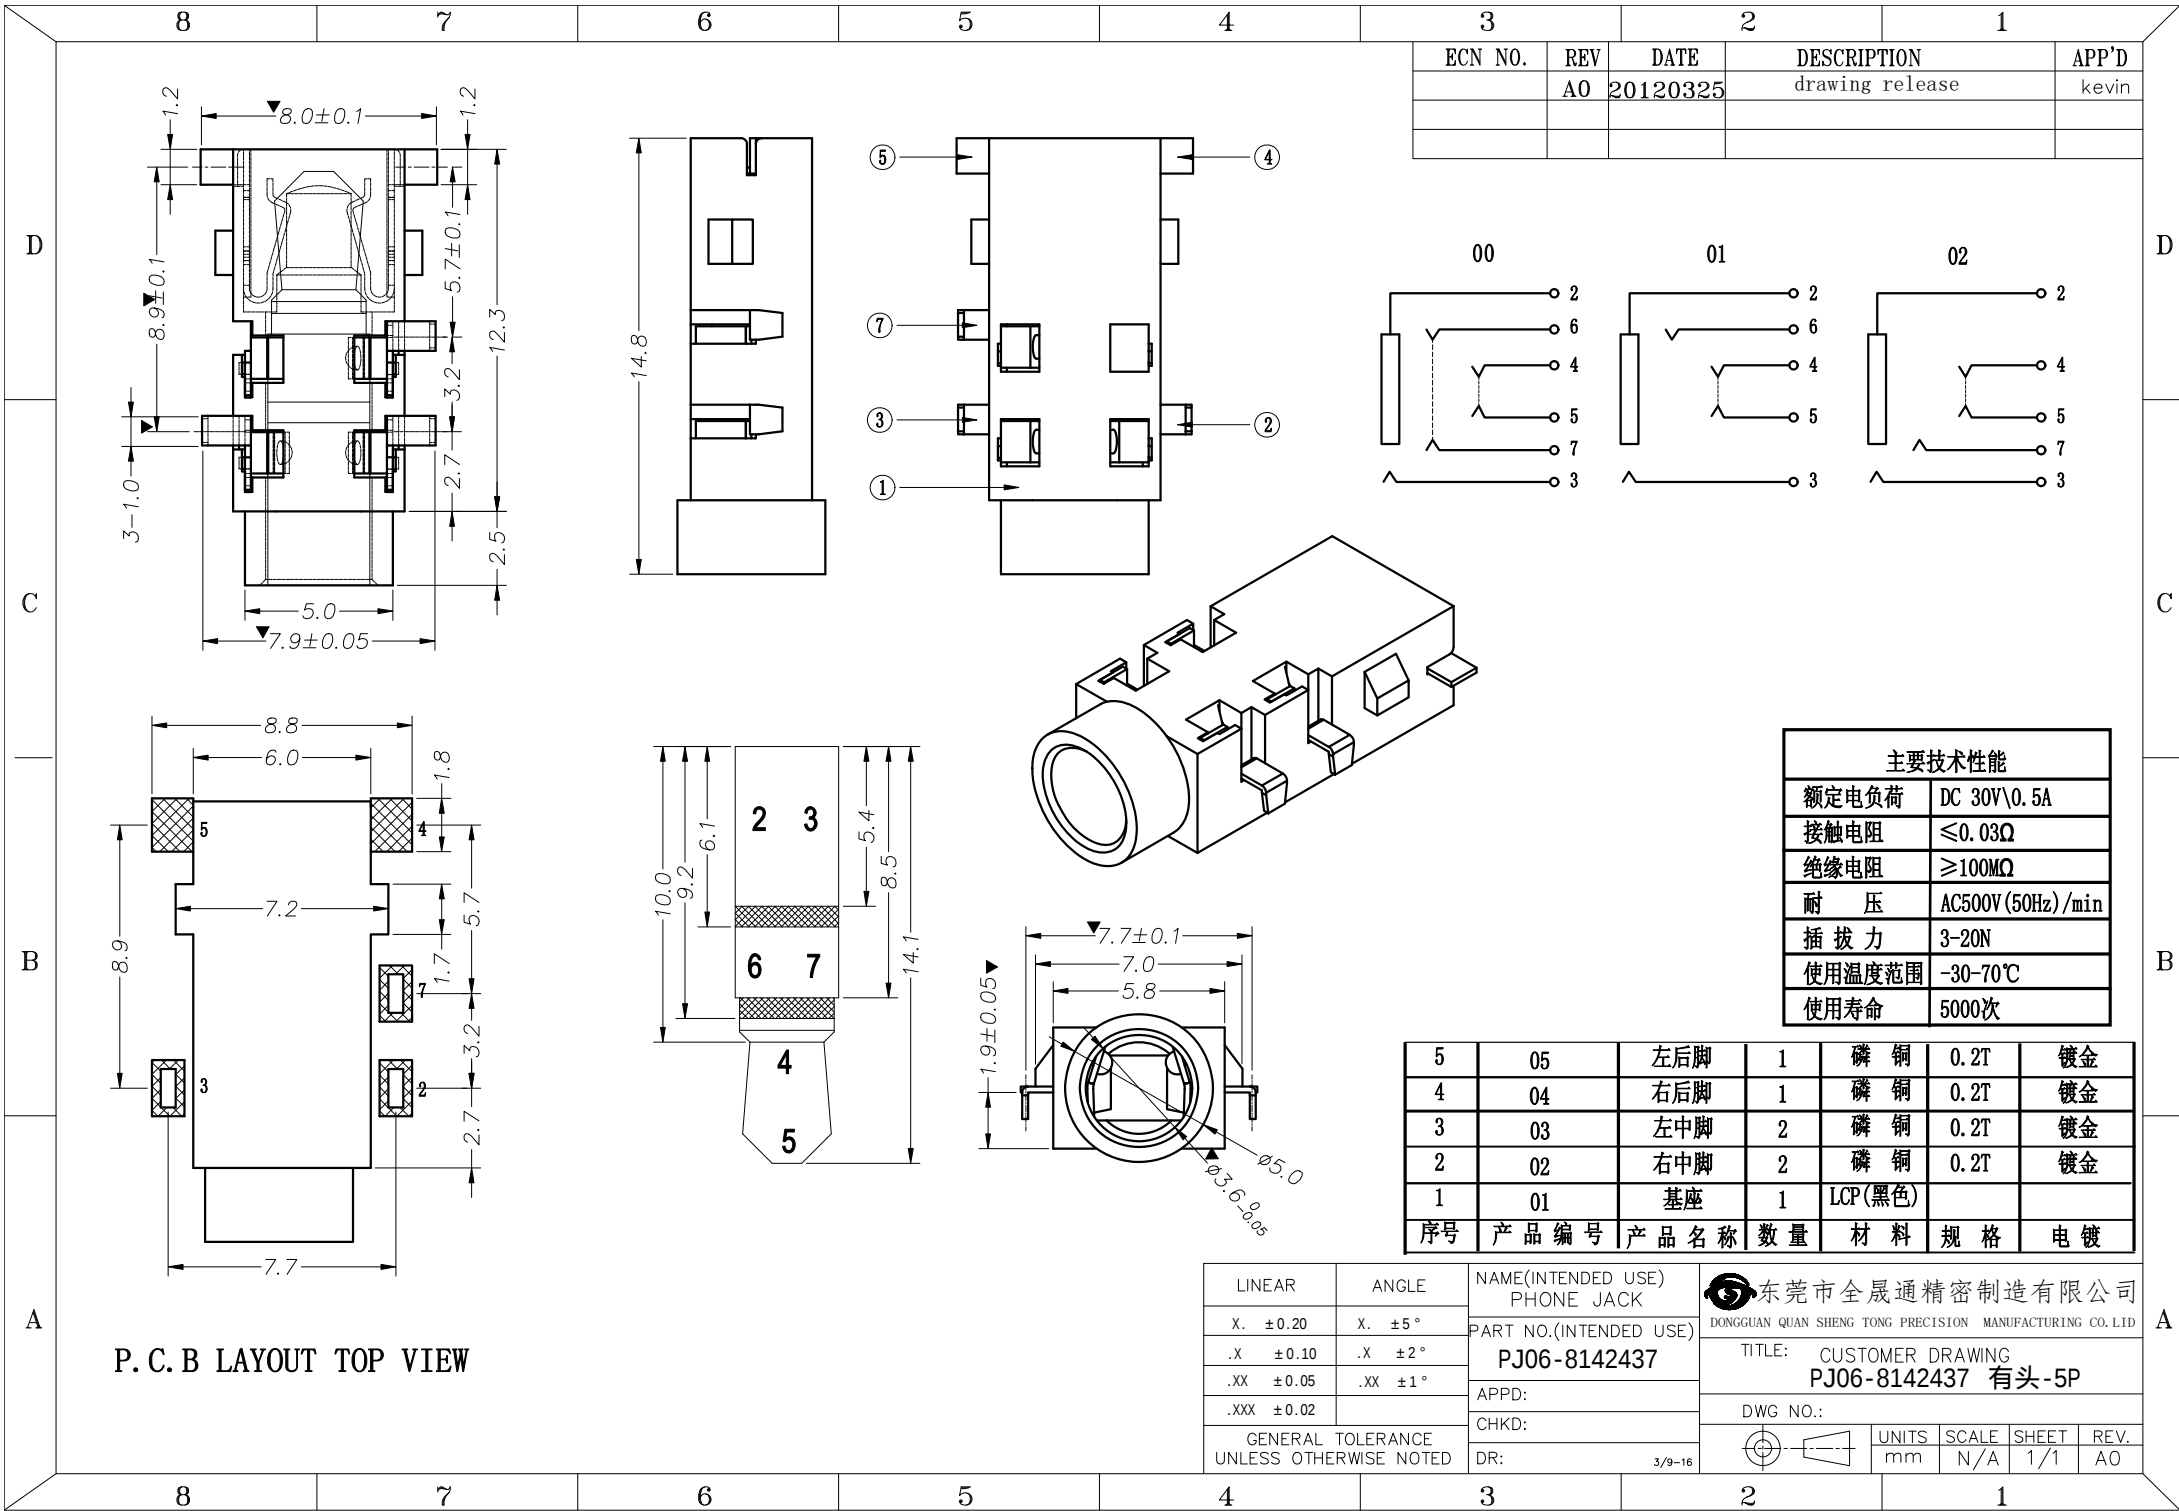

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	APP'D
	A0	20120325	drawing release	kevin

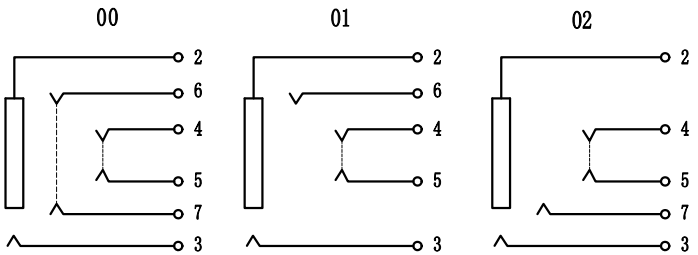

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

5	05	左后脚	1	磷 铜	0.2T	镀金
4	04	右后脚	1	磷 铜	0.2T	镀金
3	03	左中脚	2	磷 铜	0.2T	镀金
2	02	右中脚	2	磷 铜	0.2T	镀金
1	01	基座	1	LCP(黑色)		
序号	产品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀

LINEAR	ANGLE	NAME(INTENDED USE) PHONE JACK	东莞市全晟通精密制造有限公司 DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO. LTD			
X. ±0.20	X. ±5°	PART NO.(INTENDED USE) P.J06-8142437				
.X ±0.10	.X ±2°	APPD:	TITLE: CUSTOMER DRAWING P.J06-8142437 有头-5P			
.XX ±0.05	.XX ±1°	CHKD:				
.XXX ±0.02		DR:	DWG NO.: 3/9-16			
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED						
					UNITS mm	SCALE N/A
					SHEET 1/1	REV. A0