


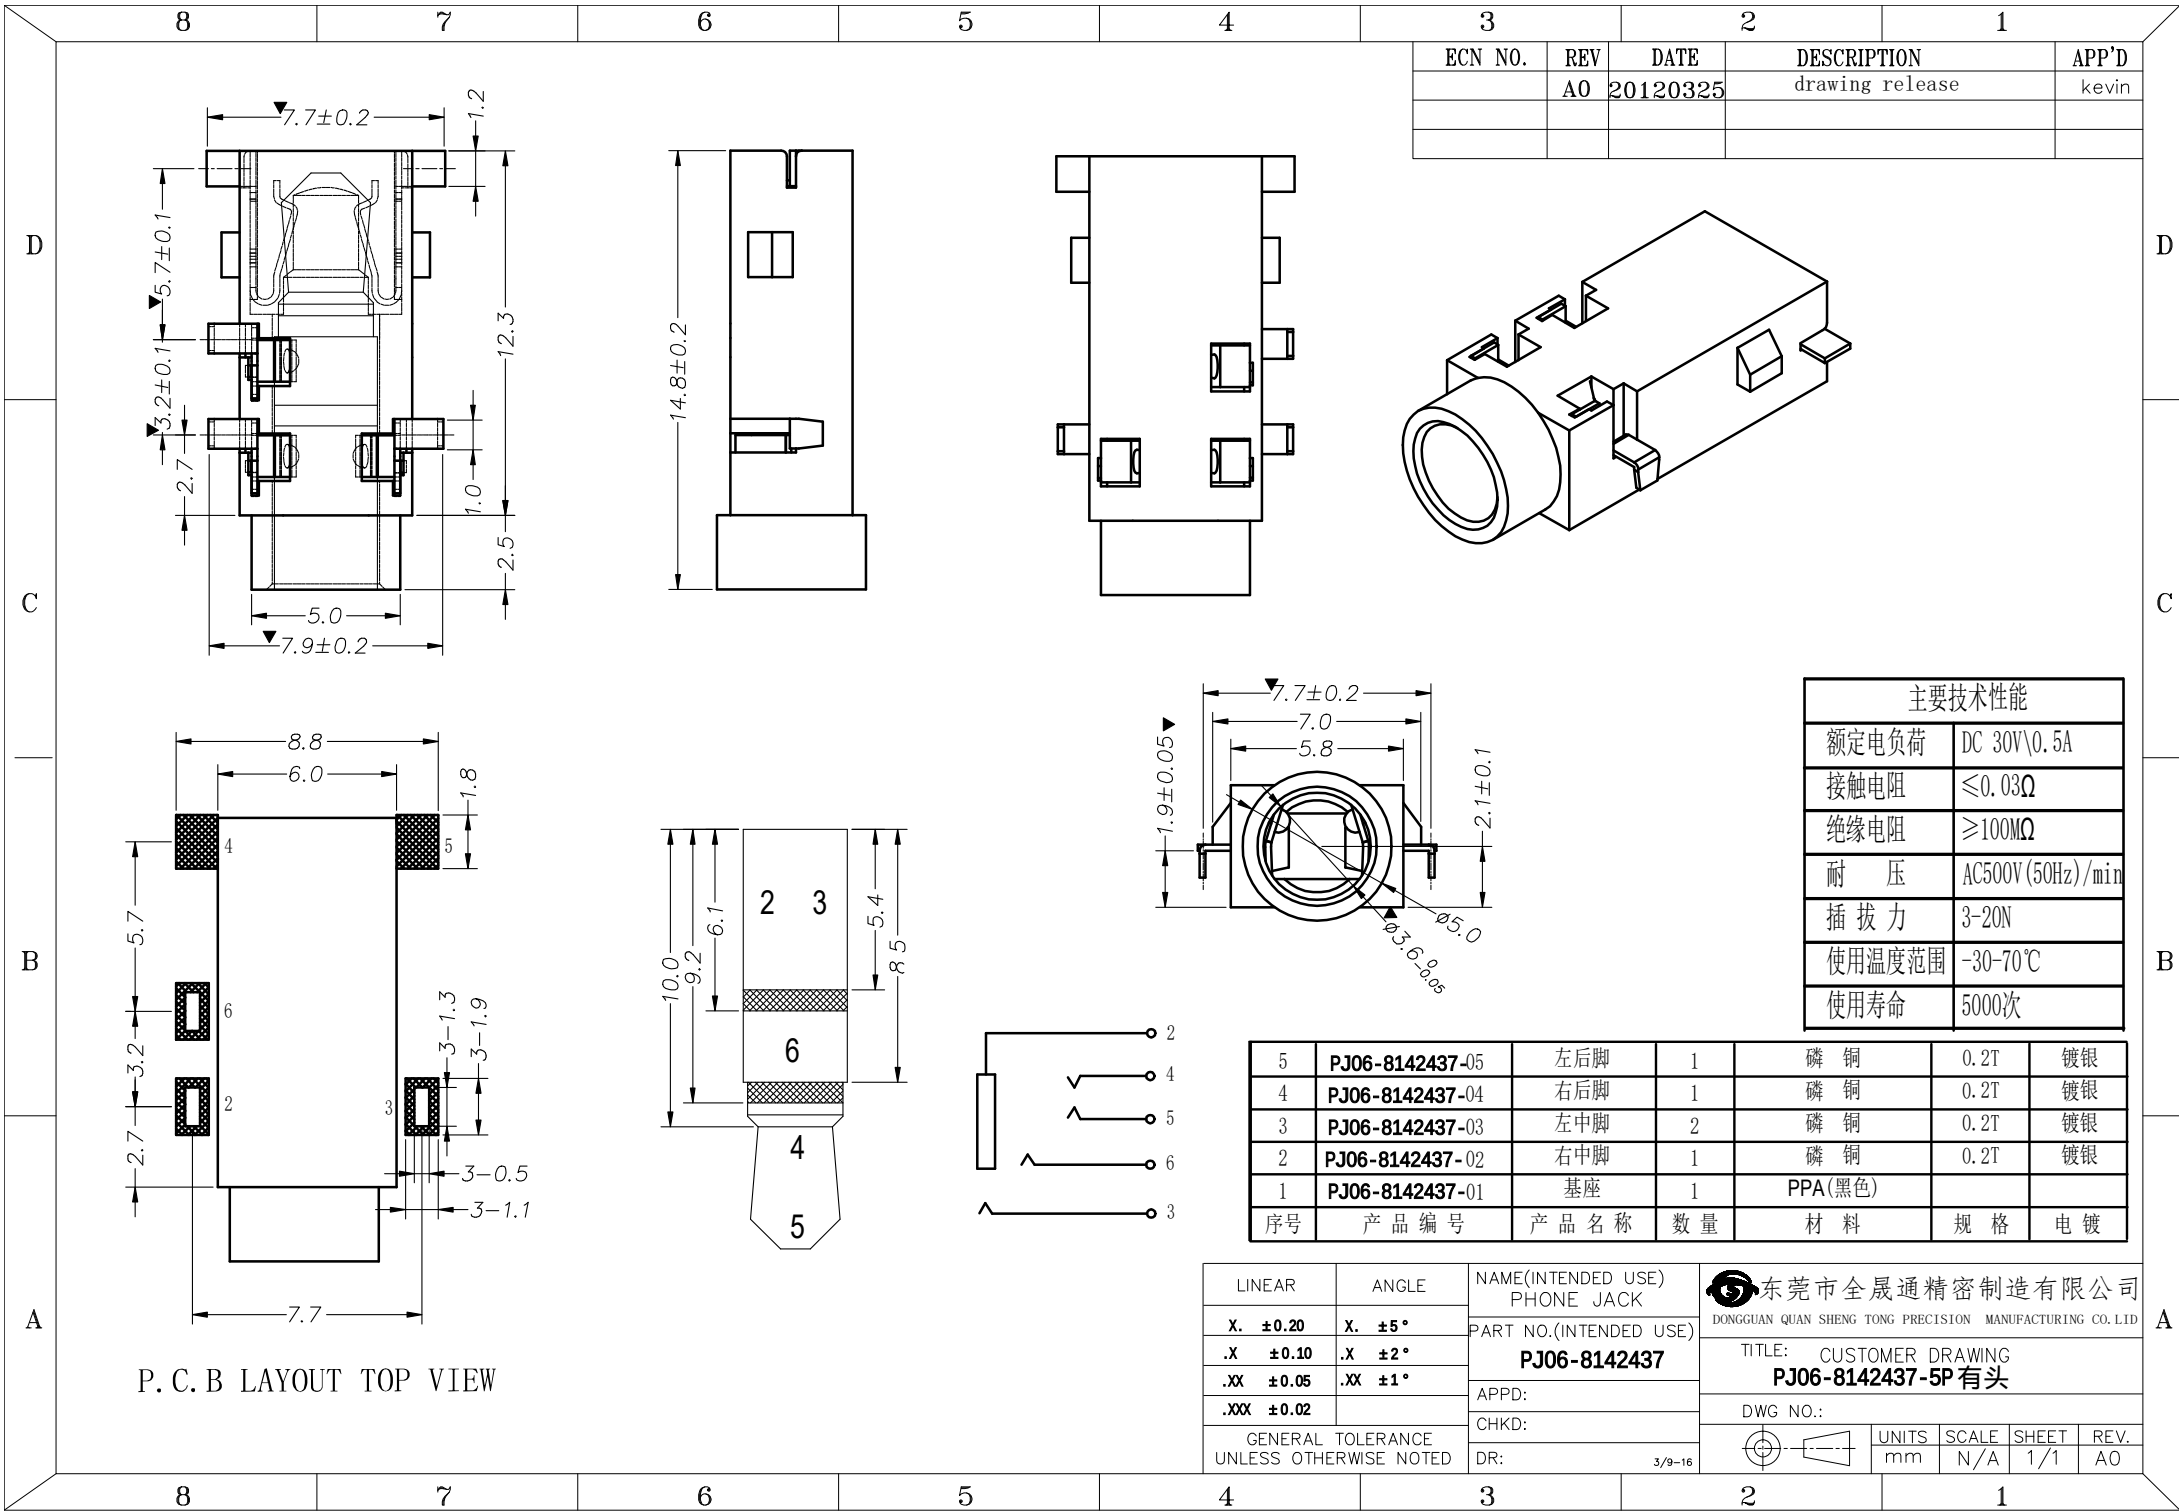

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	APP'D
	A0	20120325	drawing release	kevin

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V (50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

5	PJ06-8142437-05	左后脚	1	磷 铜	0.2T	镀银
4	PJ06-8142437-04	右后脚	1	磷 铜	0.2T	镀银
3	PJ06-8142437-03	左中脚	2	磷 铜	0.2T	镀银
2	PJ06-8142437-02	右中脚	1	磷 铜	0.2T	镀银
1	PJ06-8142437-01	基座	1	PPA(黑色)		
序号	产品 编号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀

LINEAR	ANGLE	NAME(INTENDED USE) PHONE JACK	东莞市全晟通精密制造有限公司 DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO. LTD			
X. ±0.20	X. ±5°	PART NO.(INTENDED USE) PJ06-8142437	TITLE: CUSTOMER DRAWING PJ06-8142437-5P有头			
.X ±0.10	.X ±2°	APPD:	DWG NO.:			
.XX ±0.05	.XX ±1°	CHKD:	UNITS SCALE SHEET REV.			
.XXX ±0.02		DR:	mm N/A 1/1 A0			
GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED		3/9-16				